

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА

## BMR-85D

BMR-85D от BLASTRAC – это первая и единственная многофункциональная машина с гидростатическим приводом на мировом рынке техники для подготовки поверхностей. Благодаря тому, что к BMR-85D можно присоединять различные функциональные рабочие насадки, с её помощью можно выполнить целый ряд ручных работ, таких как дробеструйная очистка, фрезерование или подметание, что делает BMR-85D от BLASTRAC чрезвычайно удобной в использовании.

### КАБИНА

Все рабочие функции выполняются оператором машины, который работает в закрытой кабине, из которой он может контролировать все важные процессы с помощью одного удобного сенсорного экрана. Кабина оснащена кондиционером и подогревом, а максимальный уровень шума в ней – 74 дБ (А).



### ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

Машина BMR-85D оснащена эффективным и мощным встроенным пылесосом. Будучи укомплектованной системой Big Bag, в которую собираются все взвешенные частицы и загрязнения, такие как краска, частицы поверхности и отходы, эта машина гарантированно обеспечивает беспылевую и высокоэффективную работу.

### ДВИГАТЕЛЬ И ГИДРАВЛИКА

В машине BLASTRAC BMR-85D предусмотрена система бокового смещения, которая позволяет ей работать близко к краю обрабатываемой поверхности с любой стороны машины. BMR-85D оснащена дизельным двигателем мощностью в 85 лошадиных сил и использует самые современные гидравлические и электронные технологии. Машина BMR-85D от BLASTRAC, созданная специально для обработки больших поверхностей, таких как трассы, автомагистрали, дороги местного значения и мосты, обеспечивает безопасное, эргономичное и удобное рабочее пространство.



### ПОДМЕТАНИЕ

Во время зимней уборки снега или во время глобальной весенней уборки идеальным дополнением к данной машине будет вращающаяся мульти-щетка. Она присоединяется к BMR-85D с помощью того же адаптера, что и все остальные насадки, оборудована гидравлическим приводом и управляется из кабины.

## ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 2-20DTA ДЛЯ BMR-85D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-20DTA	
Рабочая ширина	550 мм
Мощность дробеструйной обработки	до 600т м <sup>2</sup> /ч по бетону
Тип привода	Гидравлический
Скорость	24 км/ч
Вес	700 кг (без приводного узла) 3940 кг (с приводным узлом)
Размеры Д / Ш / В	1680 мм / 720 мм / 1050 мм
Потребление дробы	100-200 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от поверхности)
Поверхности	Сталь / бетон

ОПЦИИ/ АКССУАРЫ	
Дробь S330 / S390 / S460	999-0330 / 999-0390 / 999-0460
Всасывающий шланг 20 м Ø150	001112
Магнитная метла R900	B22055
Набор для технического обслуживания	По запросу
Средства личной безопасности	По запросу




### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 2-20DTA:

- Закрытый цикл работы, полностью беспылевой.
- Система Big Bag для сбора взвешенных частиц и загрязнений (краска, различные остатки и отходы).
- Многофункциональная машина, которая подходит для работы на объектах среднего и большого размера.
- Высокая эффективность на всех типах покрытий.
- Эффективная система отделения отходов.
- Гидравлический привод дробеструйных колес, каждый по 11 кВт.
- Диаметр дробеструйного колеса – 200 мм.
- Электрический привод клапана дробы (12 В)
- Легкая и удобная система соединений для BMR-85D.
- Возможность использования для подготовки полов / обновления / технического обслуживания / декоративных целей.

## ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА ВМР-335А ДЛЯ ВМР-85D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМР-335А	
Рабочая ширина	Ø 335 мм
Мощность фрезерования	до 175 м <sup>2</sup> /ч по бетону
Тип привода / скорость	Гидравлический / 1-15 м/мин
Скорость	1-15 м/мин
Вес	550 кг (без приводного узла)
Рабочая скорость	1000 об/мин
Размеры Д / Ш / В	880 мм / 650 мм / 785 мм
Поверхности	Бетон / Камень/ Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ	
Барaban (ось Ø22 мм) со стандартными фрезами	MPD335-522L24S
Барaban (ось Ø22 мм) с фрезами с вольфрамовыми резцами	MPD335-522L29S
Барaban (ось Ø22 мм) с вольфрамовыми фрезами	MPD335-620L60S
Набор стандартных фрез	MPL24S335-5
Набор фрез с вольфрамовыми резцами	MPL29S335-5
Набор вольфрамовых фрез	MPL60S335-6
Всасывающий шланг 20 м Ø150	001112
Средства личной безопасности	По запросу / См. инструкцию

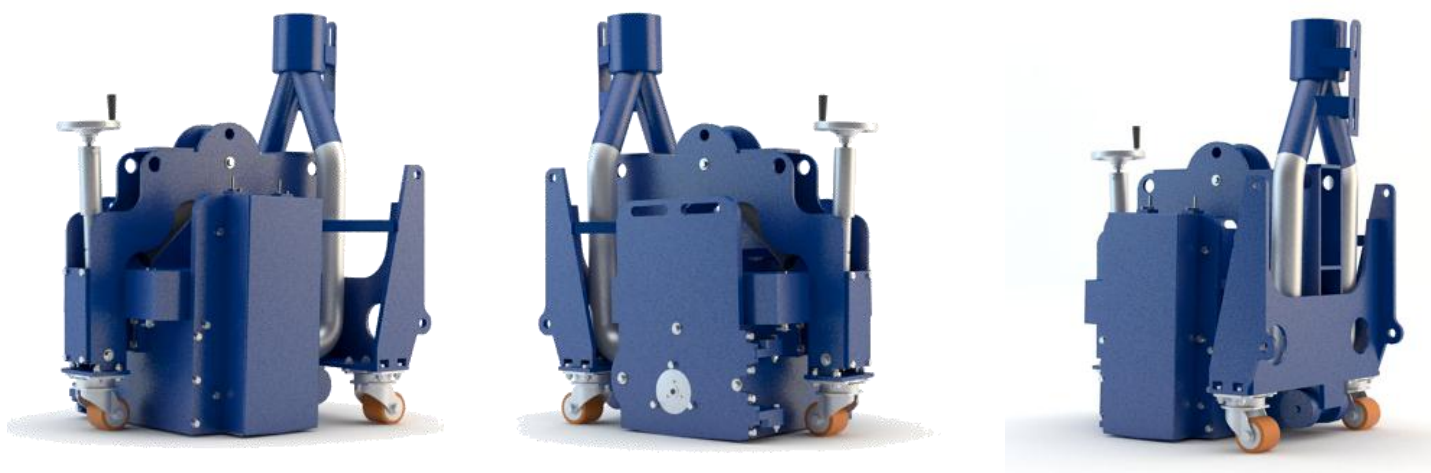

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ВМЗ-335А:

- Замкнутый рабочий цикл, полностью беспылевой .
- Система Big Bag для сбора взвешенных частиц и загрязнений, такие как краска, частицы поверхности и отходы.
- Избыточный вес свыше 500 кг на 100% центрируется и размещается над валом барабана, что гарантирует наилучший результат фрезерования и высокую производительность.
- Чрезвычайно низкий уровень вибрации и шума.
- Полный гидравлический привод.
- Система "быстрого наклона" для подъема вращающегося барабана с поверхности без необходимости поднимать всю насадку.
- Микрометрическая и запоминаемая регулировка рабочей глубины: обеспечивает сохранность более глубоких слоев поверхности.
- Легкая и удобная система соединений для ВМР-85D.
- Возможность оснащения диском с резцами.
- Дополнительные фрезы для обработки различных покрытий.

Приятная цена на автомобильные дробеструйные машины ВМР-85D, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел. (044) 383-49-60 или написать нам запрос на [info@inpromtehnika.com.ua](mailto:info@inpromtehnika.com.ua)  
 Больше информации можно узнать у нас на сайте: [inpromtehnika.com.ua](http://inpromtehnika.com.ua)